



## サイディング剥れ補修



### シーラー塗付


- 剥れた部分の強度の無い部分は、ワイヤーブラシなどで取り去る。
- 剥れた部分に水性カチオンシーラーを塗布  
※【シーラー塗付は乾燥させないように、シーラーが、染み込まなくなるまで、何回でも塗装する。】

または、2液型エポキシシーラー塗付



### クラック防止処置

- 左写真の様に、異なるボードにまたがって補修する場合は、各ボードの縁を切ってください。  
(写真では黒く写った部分より下に、養生テープを張る。)




- 養生テープなどを張り、上部分を補修乾燥後、下部分を補修する。  
(縁切りに使用した養生テープは見えない所では、残る様にする。)

※養生テープをカッターなどで切り取る場合、雨対策に注意する。



### 剥れ補修

- クラック補修材ADを付ける。  
(ボードの厚み補修と、模様補修とに分けて補修した方が便利です。)
- 「ヘラ」を使うより、水で濡らした目地刷毛などの方が使いやすい。

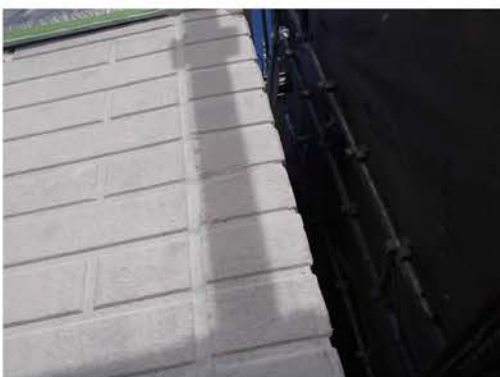

### 表面処理

- パテ部分(クラック補修材AD)の、質感・吸込みなどをラップシール外部用で調整する。
- 乾燥後上塗をしてください。